

Feie- og tilsynstjenesten moderniseres

Den viktigste grunnen er at vi ønsker å sikre deg bedre mot brann.

Ny forskrift fra Kommunal- og regionaldepartementet vil gi et bedre tilbud til innbyggerne og forandrer arbeids- og ansvarsoppgavene til feieren.

Feierens oppgaver deles nå mellom tradisjonell feing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger.

Det brannforebyggende arbeidet skal nå fokuseres ytterligere.

Å hvorfor?

Tilsyn av hele boligmassen – som er en lovpålagt oppgave for brannvesenet – skal forsterkes, fordi de fleste branner oppstår i hjemmet. Årlig omkommer mellom 60 og 70 mennesker i disse brannene.

Eldre og hjemmeboende pleie- og omsorgstrendende er den gruppen som de siste årene oftest har vært å finne på dødsbrannstatistikene.

Å hva er nytt?

Det vil bli lagt vekt på bedre informasjon om røykvarsler, sløkkeutstyr og riktig feing. De med spesielle behov, som eldre og hjemmeboende pleie- og omsorgstrendende, vil bli fulgt ekstra nøye opp.



Feil og mangler ved ildsted og skorstein er en hyppig brannårsak, og det er derfor svært viktig at disse blir avdekket.

Hele fyringsanlegget vil derfor nå bli kontrollert. Enten det er et vanlig ildsted, oljefyringsanlegg eller gassfyringsanlegg. Dette tilsynet vil bli utført hvert 4. år.

Skorsteinen din vil heretter bli feiet ved behov basert på erfaringer fra tidligere feing og fyringsmønstre. Feing skal likevel ikke utføres sjeldnere enn hvert 4. år.


Feie- og tilsynstjenesten moderniseres

Å hvordan?

For deg som har bolig med ildsted eller fyringsanlegg innebærer dette at feieren må inn i boligen din for å gjennomføre tilsyn. Du vil bli skriftlig underrettet om når feing og tilsyn vil finne sted.

Dersom feil eller mangler blir avdekket, vil feieren gi deg råd om hvordan dette kan rettes, og rapport vil bli skrevet.

Som eier er du pliktig å rette på forhold som har betydning for brannsikkerheten.

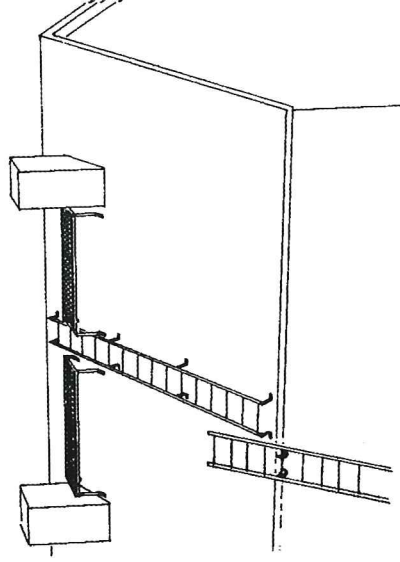

Husk gnistfanger foran peisen.



Skal vi feie fra taket, må det være takstige/trinn som skal ligge inntil pipa. Husstigen skal rage 1 m over takrennene. Stigene skal være forsvarlig festet og sikret mot glidning. Dersom vi må gå mellom pipene på taket, må det monteres takbru. Både husstige, takstige, trinn og takbru må være godkjent og monteret etter monteringsanvisning.

Endringene gjelder fra 01.01.2000